JOKODOMUS




ONO


Réfrigérateur


Art. 765901

ONO réfrigérateur - acier inoxydable 316. Chariot de cuisine en acier inoxydable mat de gamme ONO avec réfrigérateur avec deux tiroirs. Le réfrigérateur peut être utilisé comme un simple réfrigérateur, congélateur ou compartiment pour aliments frais. Le plan de travail en acier inoxydable massif 4 mm est robuste et résistant. Le module est sur rôles cachés (avec frein et réglage de la hauteur). Le câble de connexion se trouve au dessous du fond du module. Réfrigérateur Tri Mode • 3 fonctions temperature • réfrigérateur du +2°C à +8°C • fraîcheur du -2°C à +2°C • congélateur du -22°C à -15°C • classe climatique SN-T du +10°C à +43°C • capacité 107 litres • display OLED • éclairage intérieure LED blanc

Pour un fonctionnement optimal, l'appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.

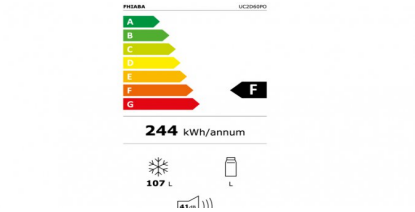

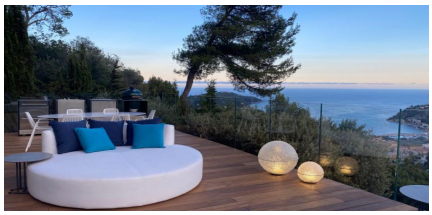

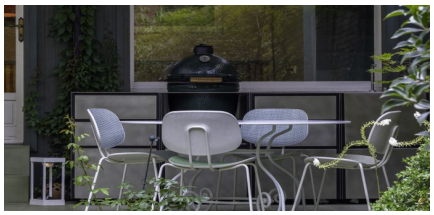

details

Surface:	**acier inoxydable AISI 316**
structure:	**acier inoxydable AISI 316**
tiroirs :	**555x470 h345**
la capacité de charge:	**80 kg**
Nombre de tiroirs:	**2**
Nombre de portes 1:	**555x470 h345**
Nombre de portes 2:	**555x470 h315**

tailles

largeur:	**658 mm**
hauteur:	**970 mm**
profondeur:	**658 mm**
poids:	**129 kg**

✓ Indoor ✓ Outdoor

Scannez le code Qr pour obtenir plus d'informations. pour obtenir des informations sur les tailles et les accessoires disponibles.

LIEN VERS LE PRODUIT

JOKODOMUS

Staatsstrasse 37 Via Nazionale
| 39040 Salurn/Salorno | Italy

T. +39 0471 884 148 | info@jokodomus.com | www.jokodomus.com

matériaux

plan de travail:	**acier inoxydable AISI 316**
structure:	**acier inoxydable AISI 316**
corps:	**acier inoxydable AISI 316**
Nombre de tiroirs:	**2**
Dimensions intérieures disponibles tiroir 1:	**555x470 h345**
Dimensions intérieures disponibles tiroir 2:	**555x470 h315**

dimensions

largeur:	**658 mm**
hauteur:	**970 mm**
profondeur:	**658 mm**
poids:	**129 kg**
la capacité de charge:	**80 kg**

roues

Roues avec frein:	**4**

énergie

énergie:	**électricité**
voltage:	**230 V**
Courant:	**0,35 KW**
protection:	**16 A**
Prise:	**Schuko type F**
Longueur du câble:	**1200**